

Techniniai duomenys

Condens 9000i		GC9000iW-20	GC9000iW-30	GC9000iW-40	GC9000iW-50
Priekinio korpuso spalva		balta	balta	balta	balta
Maks. nominali šiluminė galia (40/30 °C)	kW	20,3	31,5	41,6	50,7
Min. nominali šiluminė galia (40/30 °C)	kW	2,9	3,3	5,6	6,9
Maks. nominali šiluminė apkrova	kW	19,3	30,0	39,6	48,3
Maks. karšto vandens gamybos pajėgumai	kW	18,6	29,0	38,2	46,6
Elektros energijos suvartojimas	W	18 - 53	20 - 120	13 - 79	13 - 87
Elektros energijos suvartojimas budėjimo režimu	W	< 2	< 2	< 2	< 2
Triukšmo lygis pagal ErP15	dB(A)	44	50	50	51
Sezoninio patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumo koeficientas pagal ErP15	%	94	94	94	94
Energijos vartojimo efektyvumo klasė		A	A	A	A
Komplektacija					
Išsiplėtimo indas	l	15	15	nėra	nėra
Energiją taupantis siurblys EEI < 0,23		įmontuotas	įmontuotas	įmontuotas	įmontuotas
Perjungimo vožtuvas		įmontuotas	įmontuotas	nėra	nėra
Matmenys ir svoris					
Aukštis	mm	735	735	735	735
Plotis	mm	520	520	520	520
Gylis	mm	420	420	420	420
Neto svoris	kg	52	52	46	47

*- EN 14825

**- garso galia, esant 60 % apkrovai ir 55 °C padavimo temperatūrai

UAB "Robert Bosch"
Ateities pl. 79A,
LT-52104, Kaunas
Tel. +370 37 410 806
www.junkers.lt

TT 1605 LT




**Dujinė kondensacinio tipo
šildymo įranga**
Condens 9000i
Naujos dujinio šildymo tendencijos

 **BOSCH**
Technologija gyvenimui

Revoliucingai paprasta technika, kuri puikiai prisitaikys jūsų namuose

Condens 9000i šiuolaikiškas dizainas įtikina jau iš pirmo žvilgsnio. Tai įrodo ir įrangos charakteristika: didelio našumo, energiją taupanti ir revolucingai paprasta technika padarys jūsų norus lengvai įgyvendinamus.

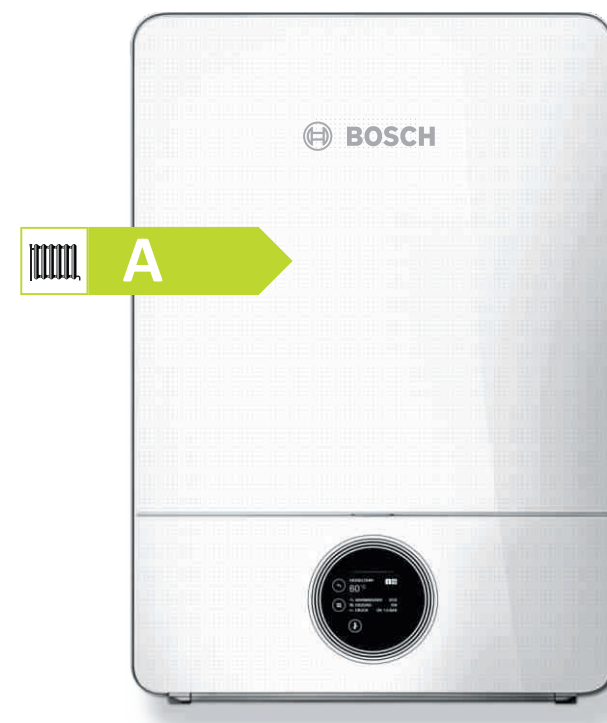

Efektivumas nesuskaičiuojamose kombinacijose

Nuo 20 iki 50 kW galingumo intervalo Condens 9000i atitinka skirtingus reikalavimus. 20 ir 30 kW galingumo modelius jūs gausite kaip visos komplektacijos prie sienos tvirtinamą įrangą, įskaitant išsiplėtimo indą, siurbį ir perjungimo vožtuvą.

Didelis efektyvumas ištisus metus

Dėl aukšto sezoninio šildymo energijos vartojimo efektyvumo koeficiento 94% ir kartu naudojamo oro sąlygų valdomo reguliatoriaus CW 400, įranga Condens 9000i pasiekia A energijos vartojimo efektyvumo klasę.

Degiklio moduliacija: nuo 10 iki 100 % didžiausio galingumo, todėl Condens 9000i veiks taupiai netgi tuomet, kai nenaudojamas visas galingumas.

Bosch aukščiausios klasės kokybė

Bosch nepriekaištinga kokybė būdinga ir įrangai Condens 9000i. Puikus pavyzdys: ilgaamžis ir lengvai valomas šilumokaitis, pagamintas iš patvaraus aliuminio-silicio lydinio.

Paprasta ir patogų naudoti

Jutikliniame ekrane galima patogiai valdyti pagrindines šildymo funkcijas. Naudojimas labai paprastas, todėl klaidos tikimybė yra beveik neįmanoma.

Sumontavimas akimirksniu

Apgalvota vidinė konstrukcija pagreitina montavimą. Šildymo specialistas gali patogiai pasiekti visus mazgus. Keli veiksmai – ir Condens 9000i jau bus pritvirtinta prie sienos ir paruošta eksploatuoti. Lyginant su ankstesne karta, gerokai sutaupomas įrengimo laikas.

Visų privalumų apžvalga:

- ▶ Didelis efektyvumas ištisus metus dėl plačių moduliacijos galimybių (1:10)
- ▶ Išskirtinis dizainas su aukštos kokybės stiklo paviršiumi
- ▶ Aukštos kokybės ir ilgaamžės medžiagos
- ▶ Paprastas naudojimas
- ▶ Greitas ir laiką taupantis montavimas ir priežiūra
- ▶ Platus modelių asortimentas su visa arba bazine komplektacija



Išskirtinis dizainas ir paprastas valdymas

Prie sienos tvirtinama Bosch Condens 9000i yra ryškus jūsų būsto akcentas. Unikalus, šiuolaikiškas dizainas džiugina iš pirmo žvilgsnio. Aukštos kokybės stiklo paviršius ne tik gerai atrodo, bet ir palengvina naudojimą dėl esančios jutiklinio ekrano funkcijos. Be to, Condens 9000i galima patogiai valdyti, naudojantis internetu, naudojant Bosch ProControl aplikaciją.

Paruoštas darbui!

Dėl naujoviško reguliatoriaus jutikliniame ekrane galima patogiai valdyti pagrindines šildymo funkcijas. Nulenkiant CW400 reguliatoriaus skydelį, paspaudus mygtuką, galima pradėti eksploatuoti.



CW400 atviras reguliatoriaus skydelis