


Dizainas ir inovacijos:
meilė iš pirmo žvilgsnio

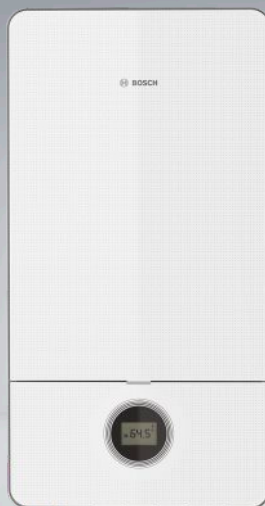

Dujų kondensacinis katilas
Condens 7000i W

Estetika, inovacijos ir taupymas

Naujas prie sienos tvirtinamas kondensacinio tipo dujomis kūrenamas katilas Condens 7000i W, kuris yra subtilaus, išskirtinio dizaino, su lengvai valomu grūdinto stiklo paviršiumi, tobulai įsilies į kiekvieną šiuolaikinį ir modernų būstą. Dėl kelių naujoviškų technologinių sprendimų įrenginys garantuoja jums aukštą taupymo lygį, mažą dujų vartojimą, o naudotis juo visiškai paprasta.

Vartojimas pagal jūsų poreikius

Condens 7000i W nuolatos užtikrina kiek įmanoma mažą dujų vartojimą. Degiklio moduliacija reguliuojama plačiu diapazonu 1:8. Tai reiškia, kad efektyvumas išlaikomas ir tada, kai visa įrenginio galia nebūtina. Katilas automatiškai prisitaiko ir veikia vartodamas mažiau dujų, kai to reikia, pavyzdžiui, pavasarį arba rudenį.

Nuotolinis valdymas bet kuriuo metu

Condens 7000i W yra visiškai suderinamas su reguliatoriumi Bosch CT100 (iki vieno šildymo kontūro) arba internetiniu moduliu MB LAN, užtikrinamas galimybę patogiai ir lengvai valdyti šildymo sistemą naudojantis Bosch programėle, įdiegta išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje. Programėlė Bosch Control užtikrina svarbiausias jūsų šildymo įrenginio nuotolinio reguliavimo funkcijas. Intuityvi naudotojo sąsaja leis jums keisti įrenginio veikimo režimą, temperatūrą, šildymo programą, taip pat gauti pranešimus apie veikimo trikdžius.

Visų privalumų suvestinė:

- ▶ Didelis efektyvumas visus metus dėl plačių galios moduliavimo galimybių (1:8)
- ▶ Išskirtinis, estetiškas dizainas su aukštos kokybės stiklo paviršiumi
- ▶ Papildoma garso izoliacija užtikrina tylų katilo veikimą
- ▶ Paprastas naudojimas
- ▶ Greitas ir laiką taupantis įrengimas bei priežiūra
- ▶ Platus įvairių modelių asortimentas – su visa arba bazine įranga



Unikali išorė, tobulas vidus

Nepriekaištingos kokybės ilgaamžis Bosch šilumokaitis, pagamintas iš atsparaus aliuminio ir silicio lydinio, užtikrina tylų, efektyvų įrenginio veikimą ir lengvą priežiūrą.

Greitas ir lengvas įrengimas

Condens 7000i W galima greitai ir lengvai įrengti, gerokai sumažinant įrengimo sąnaudas. Be to, ir senos šildymo įrangos keitimas nesudaro sunkumų, nes įrenginio jungtys suderinamos su didele dalimi ankstesnių Junkers sieninių šildymo katilų modelių.



Novatoriškos technologijos ...ne tik tai estetika



Condens 7000i W gaminamas įvairių versijų, kad būtų patenkinti kiekvieno naudotojo šildymo ir karšto vandens ruošimo poreikiai: įrenginys su galimybe prijungti talpyklą karštam vandeniui ruošti arba kombinuotas įrenginys, kuris šildo vandenį pratekančiu principu.



Techniniai duomenys	GC7000i W 14	GC7000i W 24	GC7000i W 24/28	GC7000i W 24/28	GC7000i W 30/35	GC7000i W 35	GC7000i W 42
Priekinio skydelio spalva	balta	balta	balta	juoda	balta	balta	balta
Min. šiluminė apkrova gamtinėms dujoms	2.3	3.4	4.1	4.1	5.6	5.6	5.9
Maks. šiluminė apkrova gamtinėms dujoms	15.2	25.1	25.1	25.1	30	34.9	41.9
Maks. karšto vandens ruošimo pajėgumas	14	24	28	28	35	35	42
Karšto vandens ruošimas pratekančiu režimu			taip	taip	taip		
Elektros vartojimas budėjimo režimu				2			
Triukšmo lygis pagal ErP15	48	50	50	50	52	36	36
Veiksmingumo koeficientas				109			
Energijos vartojimo efektyvumo klasė				A			
Įranga							
Plėtimosi indas	12l	12l	12l	12l	12l	nav	nav
Energiją taupiai vartojantis siurblys EEL < 0,23				integruotas			
Matmenys ir svoris							
Aukštis x plotis x gylis				840 x 440 x 360			
Grynasis svoris	43	43	43	43	45	42	42

